



高画質なカメラシステム

1944×1944 解像度のカメラと5MP用レンズを搭載し、高画質での運用が可能です。
フルHD相当の同時複数切り出し配信ができます。

フレームレートも1920×1080 30fps / 1944×1944 15fps
に対応しています。

WDR・3D DNR搭載

カメラにとって弱点である逆光の環境下でもWDR機能により、黒潰を起こしにくい撮影ができます。

ノイズリダクションも3次元DNRを搭載し、よりノイズの少ない撮影ができます。

様々な映像出力が可能

全画素表示・パノラマ・デュアルパノラマ(上下分割)・クアッド(4分割)・デュアル+パノラマ

スマートフォン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートフォンに対応しているため外出先からの接続も可能です。


PCからの接続は、ブラウザ上で対応できます。



4つまでの指定箇所の同時配信ができるため、DVRの各チャンネルに割り当てて録画する事も可能です。

主な仕様

	ED5000
センサー	1/2.5 CMOS 1944 × 1944
最低被写体照度	Color: 0.5 Lux F2.0
レンズ	F=1.37 mm
画角	水平: 360° 垂直: 180°
最大フレームレート	1920 × 1080 : 30fps 1944 × 1944 : 15fps
マイク	内蔵マイク
ワイドダイナミック	D-WDR
BLC	○
DNR	3D, 2D
Dewarp mode	overview, panoramic, dual panoramic, quad, dual + panoramic
電源	DC 12V / PoE
消費電力 (PoE使用時)	3.16 W
外形寸法	Φ 155 × H 50 mm
重量	500 g
動作温度及び湿度	0 ~ 40 °C 90%RH

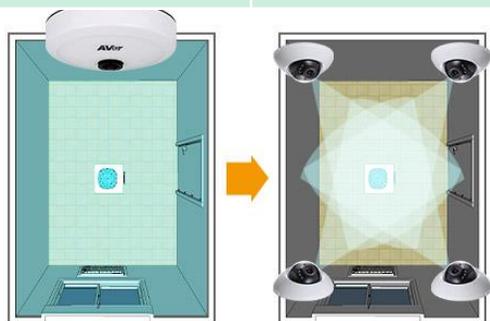

※仕様は予告無く変更する場合がございます。

オプション



8ポート PoE HUB
LAN-GSW08ES8M3A ¥オープン

コンパクトな筐体でMAX 126W/8Portサポート
多くのカメラメーカー推奨の信頼のある商品です

<http://www.gbs-jp.co.jp>

お問い合わせ

GBS株式会社

〒272-0033

千葉県 市川市 市川南1-1-3 市川本宮ビル3F

TEL 047-383-9272 FAX 047-383-9273