




SR (NXU) シリーズ

Network Digital Recorder

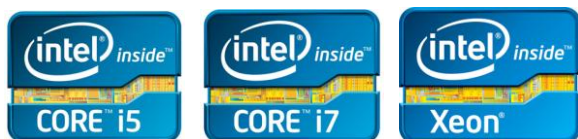

製品特長

- 機種により最大 16 台～32 台の IP カメラを同時接続して、録画することが可能です。
- システムドライブ（SSD）は 2 個を搭載してるため、1 個が故障しても、システムは正常稼働し続けることが可能となります。
- デュアルモニターの出力機能で、一台のモニターでビデオ再生や電子地図表示を行っても、もう一台のモニターで、監視映像を継続してモニター表示することが可能です。
- SR シリーズは RAID 機能を内蔵してるため、使用環境に合わせて様々な RAID 設定が可能となり、資料の保全を強化することが出来ます。
- 多様な遠隔ソフトを対応可能です。PC だけではなく、iPhone、iPad 及びアンドロイド端末などのモバイルデバイス上で映像監視することが可能です。
- 高性能 3 次元システムコントローラー「System Controller Pro」（オプション）と組み合わせ使用した場合、システムコントローラーより複数台の NVR を設定する他、再生及び PTZ 制御も簡単に操作することが可能です。
- 開発キット SDK は提供可能です。開発キットを使えば、遠隔ソフトをお客様のニーズに合わせて自分で開発することが可能となります。
- 中央管理システム CM3000 に対応可能：CM3000 を使用すれば、最大 1000 台のレコーダーを集中管理することが可能となります。
- UPS と組み合わせ使用した場合、急な停電が発生しても、システムは自動的にシャットダウンをして、録画データにダメージを与えず回避することが可能となります。



製品仕様



製品名	SR-1604NXU-1U	SR-3208NXU-2U	SR-3216NXU-3U
システム			
OS	Windows 7		
映像入力 (IP カメラ)	16	32	
システムドライブ	SSD (2 個)		
RAID 機能	0 / 1 / 5 / 10	0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60	
IP カメラ対応可能な種類	アパー製 IP カメラ / Onvif / RTSP		
效能			
ライブ表示	最大 480 fps	最大 960 fps	
録画	解像度	1チャンネル当たり最大5メガピクセル、トータル80メガピクセルまで対応可能 (H.264/MPEG4/MJPEG)	
ストレージ	HDD トレイ	SATA HDD最大4台	SATA HDD 最大 8 台
	HDD最大容量	HDD 最大容量 5TB/台	
	外付け	外付け USB 装置、e-SATA HDD、iSCSI、NAS	
インターフェース			
モニター	出力	VGA x 1、DVI x 1、HDMI x 1 (最大Full HD 1920 x 1200)	
音声	入力 (IP カメラ)	16	32
	出力	ライン出力x1	
マイク	入力	ライン入力x1	
アラーム入出力		IP カメラのセンサー入力/リレー出力機能を利用する	
ネットワーク	イーサネット (RJ-45)	2 (10/100/1000Base-T)	
接続ポート数		USB x 6/ eSATAx1	
設置環境			
電源	電源ユニット	400W	400W + 400W (ダブル電源システム)
動作環境	動作温度	0°C から 40°C	
	動作湿度	90%RH以下 (結露なきこと)	
寸法	外形寸法	660 x 430 x 43.5 (mm)	660 x 430 x 88 (mm)
	ラック高さ	1U	2U
			660 x 432 x 132 (mm)
			3U

※仕様は予告無く変更する場合がございます。

GBS 株式会社

〒272-0033

千葉県市川市市川南 1-1-3 市川本宮ビル 3 階

電話 : 047-383-9272

